








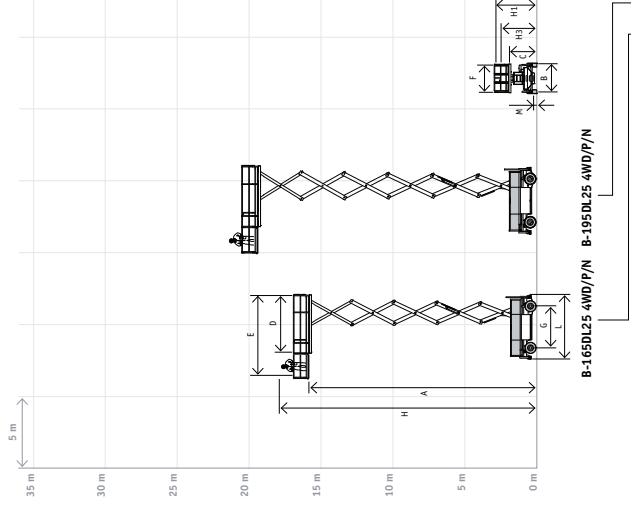


DIESEL 4WD

COMBISTAR B-165/B-195














KEMERKEN / FEATURES / MARKWALE

	B-165DL25 4WD/P/N	B-195DL25 4WD/P/N
H (max.)	± 18,50 m	± 21,50 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,50 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,37 x 2,30 m	4,37 x 2,30 m
ExF (max.)	6,17 x 2,30 m	6,17 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H2	2,62 m	2,88 m
LxB	4,84 x 2,44 m	4,84 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4,90 m	± 4,90 m
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (sec.)	72/48 sec.	95/45 sec.
	3,2 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	12 x 16,5	12 x 16,5
 (max.)	± 30%	± 30%
	Hatz 2L41C (Silent pack)	Hatz 3L41C (Silent pack)
	10.540 kg	12.280 kg



NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN
Besturing met snelheidsstecker	Control box with quick disconnect	Plattformschaltung mit Schnellstecker
Urenmeter	Hourmeter	Stundenzähler
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre
Verreidsbandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)
Pendelars (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)
Nivelleerstempels (N)	Leveling jacks (N)	Nivellierstützen (N)
Dubbeldek (DXL)	Double extension deck (DXL)	Doppeldeck (DXL)
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Beschermek	Scissor skirt	Schützblech
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)
Nooddalvering	Emergency descent	Notenverrichtung
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur

NOTITIES / NOTES / NOTIZEN

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformabmessungen (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformabmessungen (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neerklappen) Transport height (handrail folded) Transporthöhe (Geländer umgklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheelbase Radsstand
K	Trekbreedte Track width Raupebreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wendekreis außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Max. load platform (retracted) Max. Zuladung Plattform (eingeschränkt)
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Max. load platform (extended) Max. Zuladung Plattform (unbeschränkt)
 (sec.)	Reef-/daartijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hub-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rij snelheid (snel) Driving speed (fast) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rij snelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volcubber) Tyres, non marking (cold rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgewald) Tyres, terrain (foambladder) Reifen, Gelände (Schaumgummi)
	Banden, tractor (schuimgewald) Tyres, tractor (foambladder) Reifen, Traktor (Schaumgummi)
	Wielkeulen links/rechts (down) Leveling left/right (transversal) Quernivellment (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (naar cellen) Battery capacity (per cell) Batteriekapazität (Zellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
KG	Eigengewicht
Standard	Standard
Standard	Standard
Optie	Standardausrüstung
Optie	Option
Optie	Option
---	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555
 NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550
 The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com